

Roadkan

TS[®]



합리적 출발점 로드칸 안전화

태양안전제화 안전화

트레킹, 등산, 일상생활에서도 누벼도 되는 안전화 입니다.
신규 라스트 개발로 발에 최적화된 착화감을 선사하며,
발의 피로를 줄이는 아웃솔의 기능, 설계, 자재 3박자의
요소가 태양안전제화의 기본입니다.



Sketching

development


끈임없는 도전과 투자로 신규 아웃솔을
개발하여, 발의 피로도, 착화감, 내구성
구현해내었습니다. 안전화 최초로 부스
트 아웃솔을 접목시켰고, 보다 나은 아웃
솔을 개발하여, 타 안전화와 차별성을 느낄
수 있는 태양안전제화 안전화 입니다.



Sole types





Thin spikes
for dirt

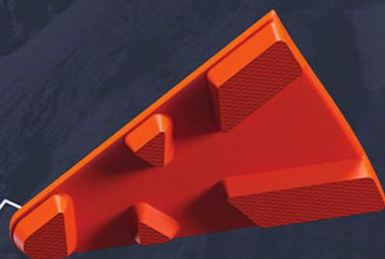

Thick blocks
for rocks



Slick
for flat ground

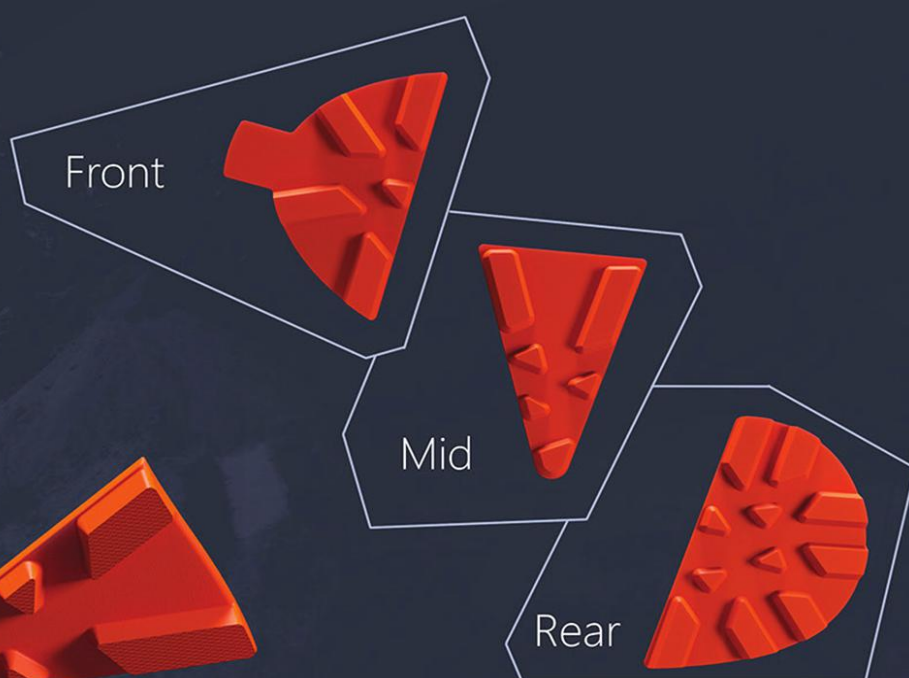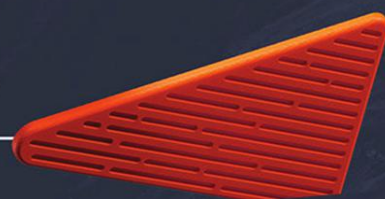

WIN-TEX(방수)

WIN-TEX(방수)

PLASTIC

T.P.U

Rubber(논슬립고무)

신끈

T.P.U

직조

TOECAP(토캡)

T.P.U

INSOLE

방탄내답판

Midsole EVA



RK-201 (세제 1등급)



SIZE : 230~295

UPPER : 니트+노쓰(무제봉)

OUTSOLE : TPE 미드솔+입체조각 고무

INSOLE : 오솔라이트 PU인솔


TYPE : 경작업용



로드칸 만의 입체조각으로 미끄럼방지 및 내구성까지~

로드칸 RK-201의 기술력은 자체 개발한 미드솔에 있으며, 쿠션감 및 내구성이 파이론보다 뛰어난 소재입니다.

아웃솔의 조각은 바다의 방파제의 모양으로 미끄럼방지의 효과와 세제1등급의 효과를 가지고 있습니다.

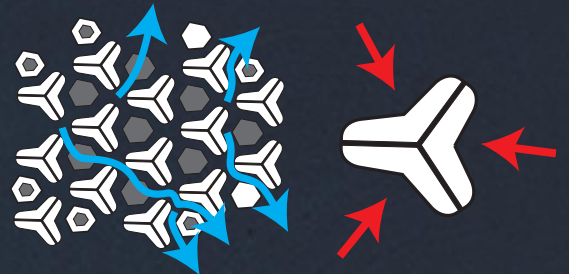

심플+감각적인 디자인

로드칸 RK-201는 편안하며 더운 여름 통기성이 아주 우수한 신발입니다.

앞쪽 코 선포부분은 안전화의 모양을 탈피해서 캐주얼 스타일을 표현했으며, 디자인 또한 심플하게 제작된 신발입니다.

로드칸 안전화는 작은것에 사소한것에 대한 기술이 접목이 되어 있습니다.













TS-401 (세제 1등급)



SIZE : 230~295

UPPER : 소가죽+극세사

OUTSOLE : 파이론+RUBBER

INSOLE : 오솔라이트 PU인솔

TYPE : 보통작업용



가성비 갑! 미끄럼 방지의 기능

신을수록 편안하고 안전화 성능에 충실하면서도 통기성이 우수하며 착용자의 피로를 줄이는 안전화 입니다.

한국산업안전공단 NonSLIP 세제 1등급

인증은 기본적인 요소이며, 아웃솔의 경우도 국내에서 제작된 아웃솔입니다.
재생 고무를 전혀 사용하고 있지 않으며, 부틸 고무 100%를 사용하고 있으며, 내구성 또한 좋습니다.
국내에서 제일 먼저 사용한 아웃솔입니다.



땀 배출, 냄새억제, 편안함

강하면서 부드러운 가죽의 조합이며, 오솔라이트급 인솔을 접목시켜서 땀 발생을 최소화하고 냄새 및 각종 세균증식을 억제하는 효과가 있습니다. 측면은 공기순환의 메쉬를 접목시켰습니다.









TS-420 (세제 1등급)



방습내딛판



미끄럼방지



벤드부착형

SIZE : 230~295

UPPER : 소가죽

OUTSOLE : 파이론+RUBBER

INSOLE : 오솔라이트 PU인솔

TYPE : 보통작업용



벨크로 타입의 안전화 미끄럼 방지의 기능

벨크로 타입으로서 눈슬립 조각에 세제 1등급의 인증을 받았으며, 이물질 투입을 막고 포메아 가죽 사용으로 내구성이 우수한 제품군입니다.

미끄러운 작업장, 물작업장에서 효율적입니다.

한국산업안전공단 NonSLIP 세제 1등급

로드칸 TS-420은 바닥면이 타 아웃솔과 비교시 빛이 나는 아웃솔입니다.

처음 금형 조각부터 기술적인 부분이 고려되어 기름, 물에는 미끄럽지 않게 설계된 아웃솔입니다.

단! 아웃솔의 마찰력 때문에 먼지가 아웃솔에 묻었을 때에는 물로 씻고 미끄러운데서 착용하시면 됩니다.



어떤것도 막는 벨크로타입

이물질 투입을 막으며, 신고 벗기가 편리하며 기름이 많은 작업장, 열 작업장, 물 작업장에서 많이 사용하고 있습니다.

태양안전제화만의 오랜 노하우가 접목되어 있는 안전화입니다.









TS-01 (기본안전화)



SIZE : 230~290
UPPER : 고밀도 2.0mm
OUTSOLE : RUBBER
INSOLE : EVA인솔
TYPE : 경작업용



Made in KOREA

가장 기본안전화로서 모든 공정은 국내에서 재단, 재봉, 완제품이 이루어지는 제품입니다. 내구성이 우수하며, 불량율이 없는 안전화 입니다. 가격은 저렴하지만, 제품은 아주 우수한 안전화 입니다.

한국산업안전공단

인증은 기본적인 요소이며, 아웃솔의 경우도 국내에서 제작된 아웃솔입니다. 재생 고무를 전혀 사용하고 있지 않으며, 부틸 고무 100%를 사용하고 있으며, 내구성 또한 좋습니다. 국내에서 제일 먼저 사용한 아웃솔입니다.



안전을 생각!

이물질 투입을 막으며, 신고 벗기가 편리하며 기름이 많은 작업장, 열 작업장, 물 작업장에서 많이 사용하고 있습니다. 태양안전제화만의 오랜 노하우가 접목되어 있는 안전화입니다.









TS-603 (세제 1등급)



SIZE : 230~295

UPPER : 소가죽+극세사

OUTSOLE : 파이론+RUBBER

INSOLE : 오솔라이트 PU인솔

TYPE : 보통작업용



가성비 갑! 미끄럼 방지의 기능

신을수록 편안하고 안전화 성능에 충실하면서도 통기성이 우수하며 착용자의 피로를 줄이는 안전화 입니다.

한국산업안전공단 NonSLIP 세제 1등급

인증은 기본적인 요소이며, 아웃솔의 경우도 국내에서 제작된 아웃솔입니다.
재생 고무를 전혀 사용하고 있지 않으며, 부틸 고무 100%를 사용하고 있으며, 내구성 또한 좋습니다.
국내에서 제일 먼저 사용한 아웃솔입니다.



땀 배출, 냄새억제, 편안함

강하면서 부드러운 가죽의 조합이며, 오솔라이트급 인솔을 접목시켜서 땀 발생을 최소화하고 냄새 및 각종 세균증식을 억제하는 효과가 있습니다.
측면은 공기순환의 메쉬를 접목시켰습니다.
또한 반사띠 적용으로 안전을 생각했습니다.









TS-656 (인젝션 안전화)



SIZE : 230~295

UPPER : 소가죽

OUTSOLE : 인젝션 PU+PU

INSOLE : 오솔라이트 PU인솔

TYPE : 보통작업용



인젝션 안전화라도 같은 등급이 아닙니다.

기본 패턴부터 발에 최적화에 맞춰 제작된 인젝션 안전화이며, 내구성이 우수한 안전화입니다.

PU+PU 미드솔, 아웃솔

아웃솔 몰드는 PU+PU를 접목 시켰으며, 가벼움이 장점입니다.

PU의 특성상 미끄럼방지의 기능이 기본적입니다.

건설현장에서 많이 착용하고 있는 안전화입니다.



입증된 내구성!

강하면서 부드러운 가죽의 조합이며, 오솔라이트급 인솔을 접목시켜서 땀 발생을 최소화하고 냄새 및 각종 세균증식을 억제하는 효과가 있습니다. 측면은 공기순환의 메쉬를 접목시켰습니다. 또한 반사띠 적용으로 안전을 생각했습니다.









TS-06 (기본안전화)



내딛판



마그네틱방지

SIZE : 230~295

UPPER : 고밀도 2.0mm

OUTSOLE : RUBBER

INSOLE : EVA인솔

TYPE : 보통작업용



Made in KOREA

가장 기본안전화로서 모든 공정은 국내에서 재단, 재봉, 완제품이 이루어지는 제품입니다. 내구성이 우수하며, 불량율이 없는 안전화입니다. 가격은 저렴하지만, 제품은 아주 우수한 안전화입니다.

한국산업안전공단

인증은 기본적인 요소이며, 아웃솔의 경우도 국내에서 제작된 아웃솔입니다. 재생 고무를 전혀 사용하고 있지 않으며, 부틸 고무 100%를 사용하고 있으며, 내구성 또한 좋습니다. 국내에서 제일 먼저 사용한 아웃솔입니다.

안전을 생각!

이물질 투입을 막으며, 신고 벗기가 편리하며 기름이 많은 작업장, 열 작업장, 물 작업장에서 많이 사용하고 있습니다. 태양안전제화만의 오랜 노하우가 접목되어 있는 안전화입니다.









RK-821

(인젝션 8인치)

SIZE : 230~295

UPPER : 소가죽

OUTSOLE : PU+RUBBER

INSOLE : 오솔라이트 PU인솔

TYPE : 중작업용







SAFETY FOOTWEAR